

Fiche technique :

220 TJ+




Capacités		Métrique
Hauteur de travail	h21	21.74 m
Hauteur de plate-forme	h7	19.74 m
Déport max.		17.79 m
Rotation du bras pendulaire (haut / bas)		+70 ° / -63 °
Capacité de la nacelle	Q	400 kg
Rotation tourelle		360 °
Rotation de la nacelle (droite / gauche)		90 ° / 90 °
Nombre de personnes (intérieur / extérieur)		3 / 3
Poids et dimensions		
Poids de la nacelle*		13600 kg
Longueur du panier x Largeur du panier	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
Largeur hors tout	b1	2.48 m
Longueur hors-tout	l1	10.06 m
Hauteur hors tout	h17	2.66 m
Longueur hors tout repliée	l9	7.35 m
Hauteur hors tout repliée	h18	3.03 m
Hauteur plancher (accès)	h20	0.39 m
Longueur pendulaire	l13	2 m
Déport du contrepoids (tourelle à 90°)	a7	1.34 m
Rayon de braquage intérieur (extérieur pneus)	b13	2 m
Rayon de braquage extérieur	Wa3	4.40 m
Garde au sol au centre de l'empattement	m2	0.44 m
Empattement	y	2.80 m
Performances		
Vitesse d'entraînement - en transport		4.90 km/h
Vitesse d'entraînement - élevée		1 km/h
Pente franchissable		40 %
Dévers autorisé		4 °
Roues		
Type de roues		Pneumatiques pleins
Dimensions roues avant / arrière		1025 x 365 mm - 1025 x 365 mm
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 2
Freinage sur roues (avants / arrières)		2 / 2
Moteur/batterie		
Marque du moteur / Modèle du moteur		Yanmar - 3TNV88C
Norme moteur		Stage V
Puissance du moteur I.C. (ch) / Puissance (kW)		26.99 kW / 27.50 kW
Divers		
Pression au sol		18.30 dan/cm2
Pression hydraulique		400 bar
Capacité du réservoir hydraulique		94 l
Réservoir à carburant		72 l
Bruit à l'environnement (LWA)		< 105 dB
Conformité aux normes		
Cette machine est conforme aux normes :		Directives européennes : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Basse tension)




*Varie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est livrée.

220 TJ+ - Abaques

Abaque de charge pour nacelles élévatrices

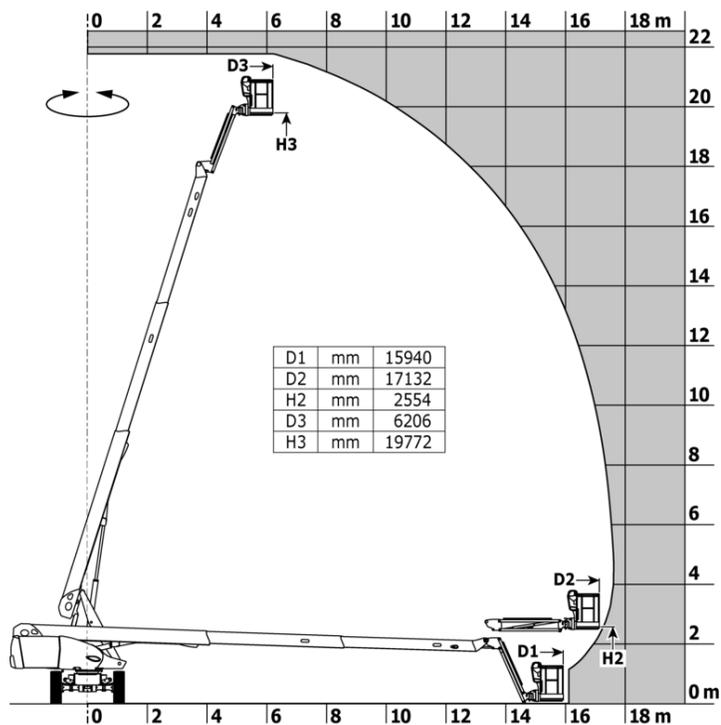

220 TJ+ - Schémas d'encombrement

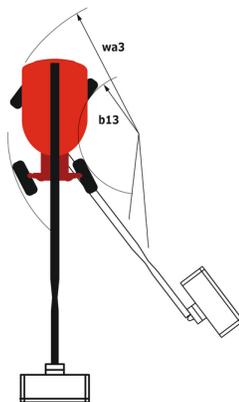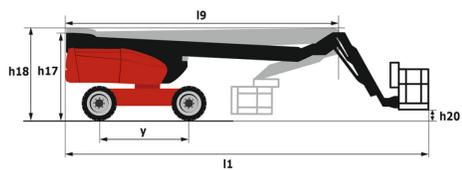

Équipements

Standard

4 mouvements simultanés
 4 roues directrices avec mode crabe
 4 roues motrices
 Aide au diagnostic intégré
 Alarme sonore et témoins lumineux (dévers, surcharge, descente)
 Blocage du différentiel sur pont arrière
 Capot de protection pour pupitre de commandes
 Compensation électronique du panier
 Déverrouillage du dévers
 Essieu avant oscillant
 Grand écran de base en couleur
 Gyrophare à led
 Horamètre
 Informations sur l'orientation de la tourelle
 Interrupteur d'arrêt d'urgence dans le panier et la tourelle
 Jauge à carburant avec témoin niveau bas
 Machine connectée
 Moteur avec DPF
 Moteur monté sur plateau coulissant
 Panier 2 300 mm
 Pompe LS
 Pompe électrique de secours
 Pont avant à glissement limité
 Prédiposition 230V
 Rotation continue de la tourelle
 Système d'élingage rapide et facile
 Système « Stop & Go »
 Télécommande pour le transport

Optionnel

Bip sur tous les mouvements
 Bip sur translation
 Boîtes de rangement supplémentaires
 Clapet étouffoir
 Contrôle d'accès par clavier pour Easy Link
 Coupe batterie
 Easy link avec anti-démarrage à distance
 Génératrice embarquée (3,5 ou 5kW)
 Huile biodégradable
 Kit de sécurité (hamais + casque)
 Panier 2 300 mm
 Panier étroit de 1,80m
 Peintures de couleur spéciales
 Phare de travail
 Pneus pleins non marquants
 Porte panneau
 Porte tube
 Pot d'échappement pare-étincelles
 Prise 110 ou 230 V avec disjoncteur différentiel
 Prise 230V avec disjoncteur différentiel
 Protection écran sur le boîtier de commande inférieur
 Préchauffage du bloc moteur
 Prédiposition eau
 Réchauffeur de batterie
 Réchauffeur huile hydraulique
 SPS : Système de protection secondaire
 Serrure à clef du réservoir de carburant
 Serrure à clé sur capot tourelle



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes