

Fiche technique :

MRT 1645 115


VISION



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacités		Métrique
Capacité max.		4500 kg
Hauteur de levage max.		15.80 m
Déport max.		13.50 m
Poids et dimensions		
Largeur hors tout	b1	2.42 m
Hauteur hors tout	h17	3.04 m
Largeur hors tout cabine	b4	0.96 m
Garde au sol	m4	0.37 m
Empattement	y	2.43 m
Angle de cavage	a4	12 °
Angle de déversement	a5	105 °
Rotation tourelle		400 °
Poids		13305 kg
Longueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 50 mm
Roues		
Pneus standards		405/70-20
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2
Mode de direction		2 roues directrices, 4 roues directrices, Mode crabe
Stabilisateurs		
Type de stabilisateurs		Type "ailes"
Commandes avec stabilisateurs		Stabilisateurs à commande individuelle ou simultanée
Moteur		
Marque du moteur		Deutz
Norme moteur		Stage V / Tier 4
Modèle du moteur		TCD 3.6 L4
Puissance du moteur I.C. (ch) / Puissance (kW)		86.50 kW / 85 kW
Couple max. / Régime moteur (min)		460 Nm @ 1600 tr/min
Nombre de cylindres - Cylindrée		4 - 3620 cm³
Système de refroidissement		Refroidissement par eau
Nombre de batterie / Batterie / Capacité de batterie		2 x 12 V / 120 Ah
Courant de démarrage des batteries		(EN)850 A
Transmission		
Type de transmission		Hydrostatique
Nombre de vitesses (avant / arrière)		2 / 2
Vitesse de déplacement max.		40 km/h
Effort de traction en charge		9700 daN
Frein de parking		Frein de stationnement négatif automatique
Frein de service		Freinage multidisques à bain d'huile sur pont avant et arrière
Performances		
Pente franchissable (en charge / à vide)		46.60 % / 50.90 %
Hydraulique		
Type de pompe hydraulique		Pompe à cylindrée variable
Débit hydraulique		116 l/min
Pression hydraulique		275 bar
Capacités des réservoirs		
Huile moteur		11 l
Huile hydraulique		144 l
Réservoir à carburant		130 l
Fluide d'échappement du moteur diesel (type AdBlue®)		11 l
Bruit et vibration		
Bruit au poste de conduite (LpA)		68 dB
Bruit à l'environnement (LwA)		106 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 2.50 m/s²
Divers		
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 2
Commandes		2 Joysticks
Sécurité homologation cabine		Cabine ROPS - FOPS Niveau 2
Système de reconnaissance automatique des accessoires (E-Reco)		Standard

MRT 1645 115 - Schémas d'encombrement

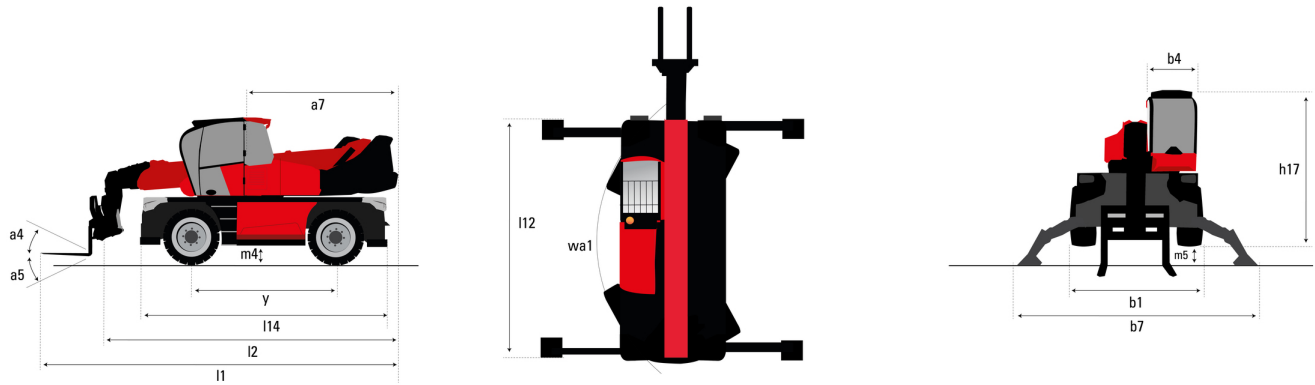

Autres données

Longueur hors-tout (avec fourches)
Longueur au talon des fourches
Longueur du châssis
Empattement
Garde au sol
Déport du contrepoids (tourelle à 90°)
Angle de cavage
Angle de déversement
Longueur hors tout aux stabilisateurs
Rayon de braquage (extérieur roues)
Largeur hors tout
Largeur hors tout stabilisateurs déployés
Largeur hors tout cabine
Hauteur hors tout
Garde au sol sous les pneus avant sur stabilisateurs

Dimensions


l1
l2
l14
y
m4
a7
a4
a5
l12
Wa1
b1
b7
b4
h17
m5

Métrique


7.58 m
6.38 m
4.67 m
2.43 m
0.37 m
2.50 m
12 °
105 °
4.41 m
3.92 m
2.42 m
4.01 m
0.96 m
3.04 m
0.18 m

MRT 1645 115 - Abaques





Machine sur pneus avec fourches

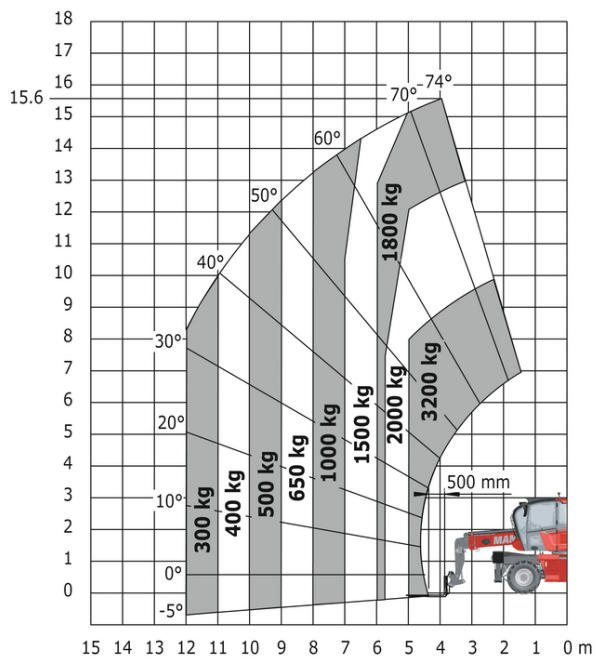


Machine sur stabilisateurs abaissés avec fourches

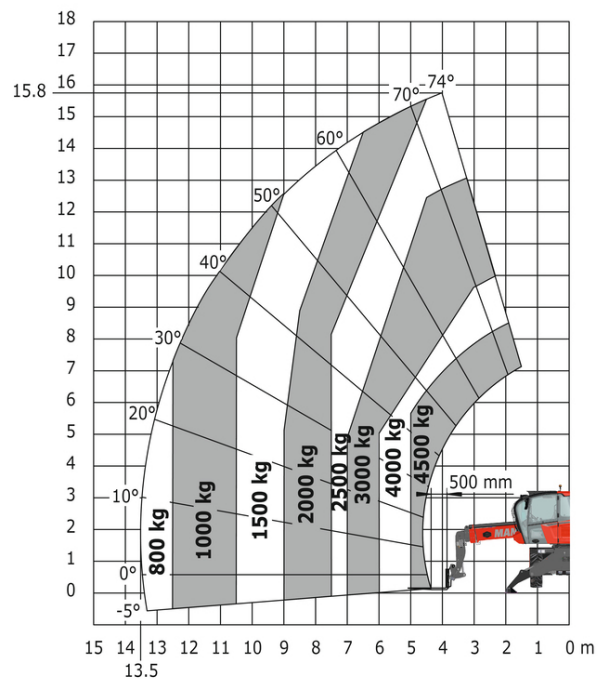


Machine sur stabilisateurs abaissés avec treuil 5000 kg

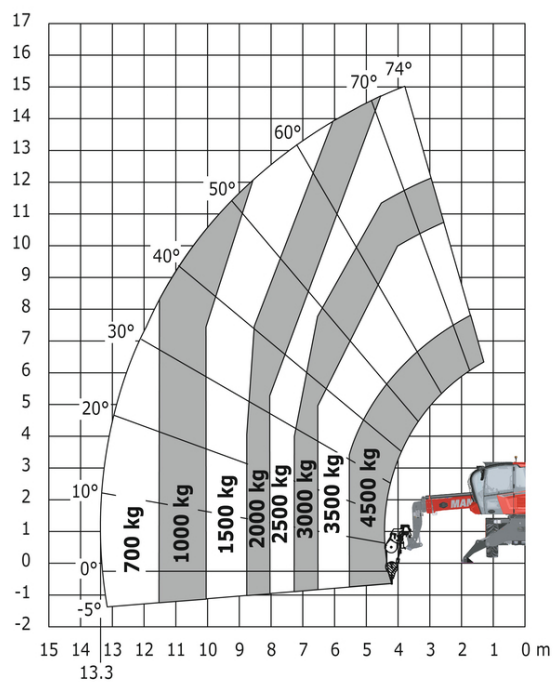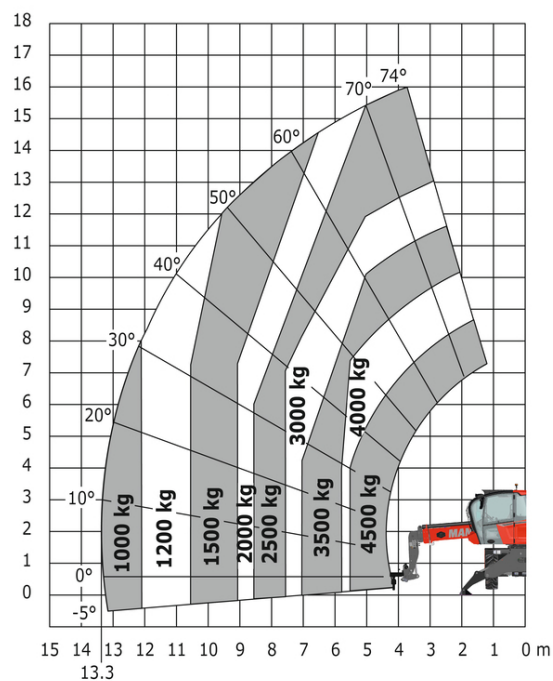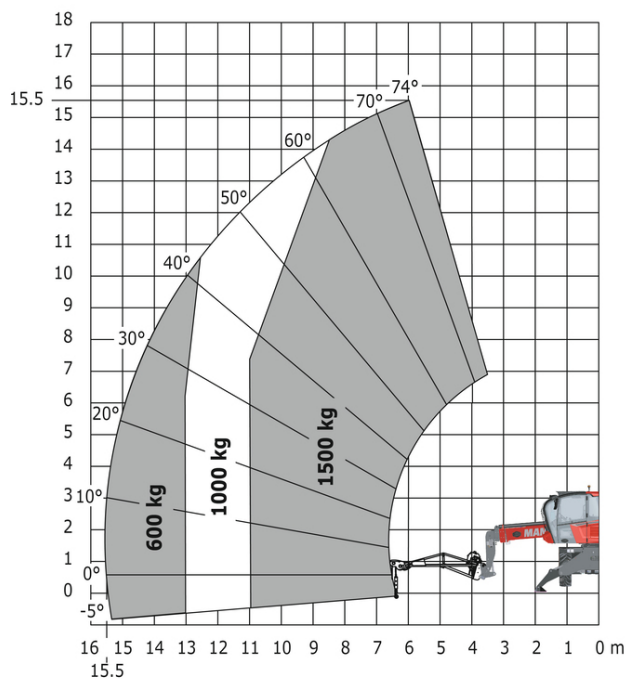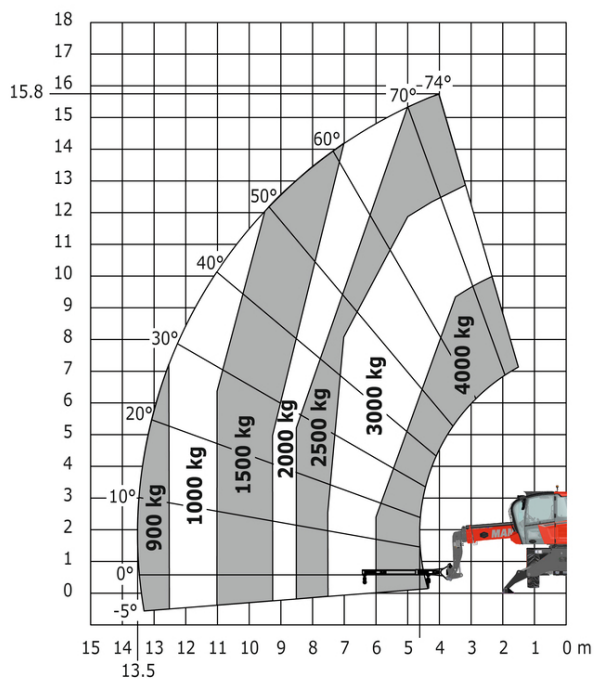Machine sur stabilisateurs abaissés avec crochet 5000 kg
(Métrique)Machine sur stabilisateurs abaissés avec potence-treuil de
1500 kg (Métrique)Machine sur stabilisateurs abaissés avec potence 4000 kg
(Métrique)

Machine sur stabilisateurs abaissés avec nacelle 365 kg

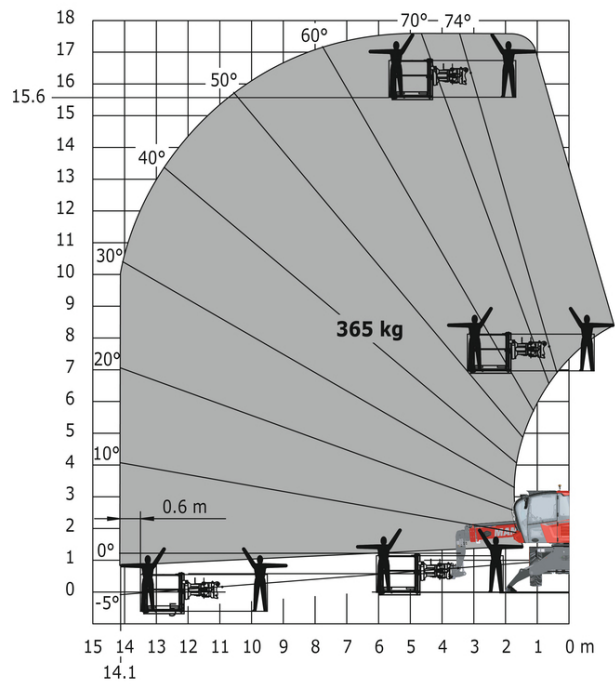

Machine sur stabilisateurs abaissés avec nacelle 1000 kg

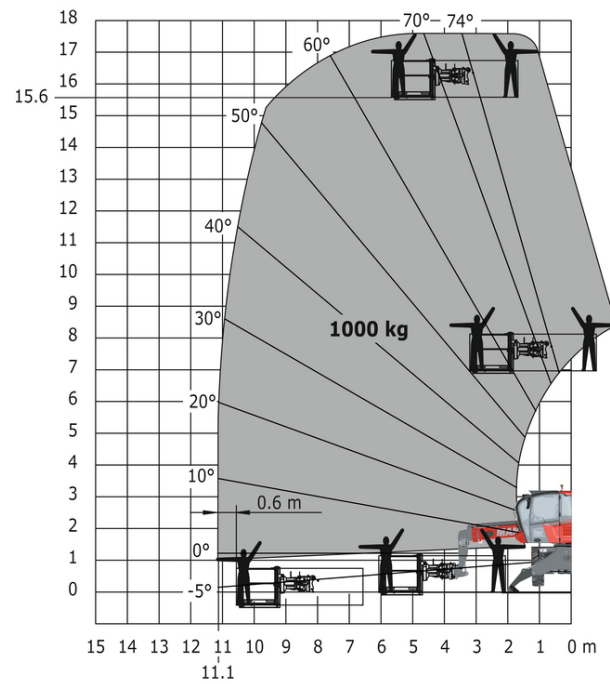



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes